4543628@ukr.net
+38 (067) 125 82 95
+38 (050) 454 36 28
+38 (063) 705 25 89

№	Фотография	Описние	Цена,UAH	
1		Двойной ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=1000+1000 Вт, V=220 В	**Медь**	420
			Нерж	340
2		Двойной ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=1000+500 Вт, V=220 В	**Медь**	420
			Нерж	340
3		Двойной ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и трубками под два термодатчика, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=1300+700 Вт, V=220 В	**Медь**	480
			Нерж	**340**
4		Двойной ТЭН прямой с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и трубкой под два термодатчика, крышка (d=62) нержавейка/латунь с гидроизоляцией, P=1300+700 Вт, V=220 В	**Медь**	420
			Нерж	**340**
5		Прямой ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и местом для крепления для анода, крышка (d=62) нержавейка/латунь с гидроизоляцией, P=700 Вт, V=220 В	**Медь**	285
			Нерж	250
6		ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, электрический контакт лепестковый M4, местом для крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=2000 Вт, V=220 В	**Медь**	420
			Нерж	285

№	Фотография	Описние	Цена,UAH	
7		Прямой ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, электрический контакт лепестковый М4, местом для крепления для анода и трубками под два термодатчика, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, Р=1300 Вт, V=220 В	**Медь**	300
			Нерж	250
8		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, для водогреек «Феролли» с местом для крепления анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=82) с гидроизоляцией, Р= 1500 Вт, V=220 В	**Медь**	420
			Нерж	285
9		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, электрический контакт лепестковый М4 и трубкой под два термодатчика, крышка нержавейка (d=62)с гидроизоляцией, Р=1000 Вт, V=220 В	**Медь**	340
			Нерж	250
10		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, электрический контакт лепестковый М4 и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, Р=1000 Вт, V=220 В	**Медь**	340
			Нерж	**250**
11		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами, местом для крепления для анода, трубками под два термодатчика, крышка нержавейка (d=62) гидроизоляцией, Р=2000 Вт, V=220 В	**Медь**	420
			Нерж	285

№	Фотография	Описние	Цена,UAH	
12		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и местом для крепления для анода и трубкой под два термодатчика, крышка нержавейка (d=62) гидроизоляцией, P=1500 Вт, V=220 В	**Медь**	420
			Нерж	285
13		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и местом для крепления для анода, трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=2000 Вт, V=220 В	**Медь**	340
			Нерж	250
14		Двойной ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=1000+1000 Вт, V=220 В	**Медь**	480
			Нерж	**3**40
15		Прямой ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и местом для крепления для анода, с трубкой под термодатчик крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=1500 Вт, V=220 В	**Медь**	390
			Нерж	285
16	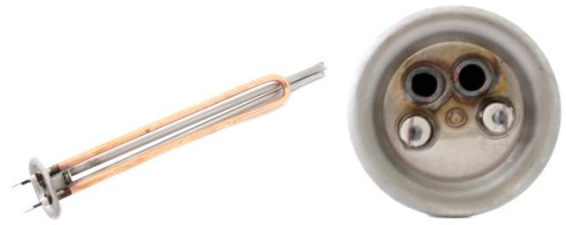	Прямой ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и местом для крепления для анода, с трубками под два термодатчика крышка(d=62) с гидроизоляцией, P=1500 Вт, V=220 В	**Медь**	390
			Нерж	285
17		ТЭН изогнутой формы с медной оболочкой, лепестковый контакт, местом для крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нерж. (d=62) с гидроизоляцией, P=2300 Вт, V=220 В	**Медь**	420
			Нерж	285

№	Фотография	Описние	Цена,UAH	
18		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, М4, местом для крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, Р=2000 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 230 мм, Тэрмо 300 мм	**Медь**	**420**
			Нерж	285
19		ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой М4, местом для крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка(d=62) с гидроизоляцией, Р=1500 Вт, V=220 В Высота ТЭНа над фланцем 130 мм, Тэрмо 170 мм	**Медь**	340
			Нерж	**250**
20		Прямой ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, с клеммами и местом для крепления для анода, с трубками под два термодатчика крышка (d=62) с гидроизоляцией, Р=2000 Вт, V=220 В	**Медь**	390
			Нерж	285
21		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, М4, лапка для анода, два термодатчика, крышка нержавейка (d=62), Р=2000 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 400 мм, Тэрмо 370 и 290 мм	**Медь**	**420**
			Нерж	285
22		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, контакт М4, лапка для анода, два термодатчика, крышка нержавейка(d=72), Р=2000 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 300 мм, Тэрмо 200 и 315 мм	**Медь**	420
			Нерж	285

№	Фотография	Описние	Цена,UAH	
23	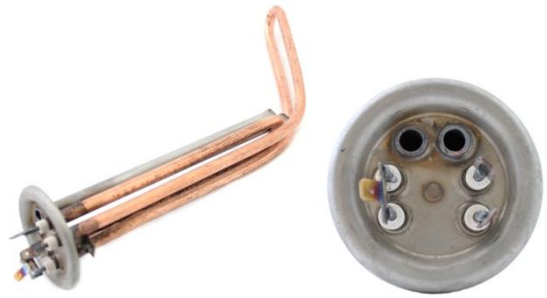	Двойной ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, с клемами, лапка для анода, два термодатчика, крышка нержавейка (d=72), P=1300+700 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 380 мм, Тэрмо 185 и 220 мм	**Медь**	480
			Нерж	340
24		Двойной ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, контакт с М4 + стиралка, лапка для анода,два термодатчика, крышка нержавейка(d=62), P=1000+1500 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 390 +280 мм, Тэрмо (d=9) 350 и 350 мм	**Медь**	450
			Нерж	340
25		ТЭН изогнутой формы с нержавеющей оболочкой, с местом для крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка(d=82) с гидроизоляцией, P=1500 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 390 мм, Тэрмо (d=12) 290 мм	**Медь**	**420**
			Нерж	285
26		ТЭН прямой с медной/нержавеющей оболочкой,с местом для крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=1000 Вт, V=220 В Высота ТЭНа над фланцем 220 мм, Тэрмо (d=10) 270 мм	**Медь**	340
			Нерж	250
27		ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, лапка анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка(d=62), P=1500 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 220 мм, Тэрмо (d=9) 170 мм	**Медь**	420
			Нерж	285

№	Фотография	Описние	Цена,UAH	
28		Двойной ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, контакт с М4, лапка для анода, два термодатчика, крышка нержавейка (d=62), Р=1300+700 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 280 мм, Тэрмо (d=9) 310 и 230 мм	**Медь**	480
			Нерж	340
29		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, лапка анод, 1 термодатчик, крышка нержавейка (d=82) с гидроизоляцией, Р=1500 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 170 мм, Тэрмо (d=12) 170 мм	**Медь**	480
			Нерж	340
30		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, лапка для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка(d=62) с гидроизоляцией, Р= 1000 Вт , V= 220 В Высота ТЭНа над фланцем 125 мм, Тэрмо (d=9) 140 и 200 мм	**Медь**	340
			Нерж	250
31		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с местом для крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, Р=1500 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 160 мм	**Медь**	**420**
			Нерж	285
32	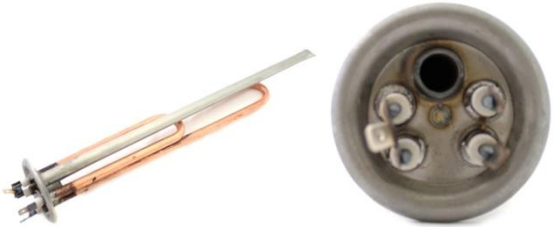	Двойной ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, контакт с М4, крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, Р=1000+500 Вт, V=220 В, Тэрмо (d=12) 400 мм	**Медь**	420
			Нерж	340

№	Фотография	Описние	Цена,UAH	
33		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с местом для крепления для анода и двумя трубками под термодатчики, крышка нержавейка (d =92) с гидроизоляцией, P=1500/2000 Вт, V=220 В. Тэрмо (d=9) 310 и 310 мм	**Медь**	480
			Нерж	390
34		Двойной ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, контакт с М4, место для анода и двумя трубками под термодатчики, крышка нержавейка(d=92) гидроизоляцией, P=1500+1000 Вт, V=220 В, Тэрмо (d=9) 310 и 310 мм	**Медь**	**600**
			Нерж	480
35		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, с местом для крепления для анода и трубкой под термодатчик, крышка нержавейка (d =92)с гидроизоляцией, P=1500 Вт, V=220 В. Тэрмо (d=12) 300 мм	**Медь**	420
			Нерж	390
36		Двойной ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, контакт М4, крепления для анода, под 2 термодатчика и отводной трубкой, крышка нержавейка(d=92) с гидроизоляцией, P=1000+1000 Вт, V=220 В, Тэрмо (d=9) 310 и 310 мм	**Медь**	800
			Нерж	600
37		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, трубка и клемы под термодатчик Ariston, крышка нержавейка (d=62) P=1500 Вт, V=220 В. Тэрмо (d=9) 280мм	**Медь**	390
			Нерж	285

№	Фотография	Описние	Цена,UAH	
38		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой, трубка и под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) P=1500 Вт, V=220 В. Тэрмо (d=9) 235мм	**Медь**	390
			Нерж	285
39		ТЭН изогнутой формы с медной/нержавеющей оболочкой,контакты с М4, трубка и под термодатчик, крышка нержавейка (d=62) P=2000 Вт, V=220 В. Тэрмо (d=9) 190мм	**Медь**	390
			Нерж	285
40	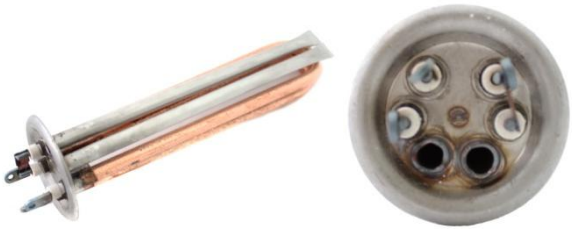	Двойной ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, клеммы с М4, две трубки под термодатчики, крышка нержавейка (d=62) с гидроизоляцией, P=1000+1000 Вт, V=220 В. Тэрмо (d=9) 2x195 мм	**Медь**	**420**
			Нерж	340
41	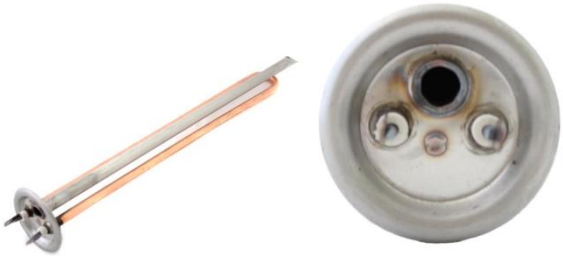	ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой,контакт лепесток, лапка для анода,один термодатчик, крышка нержавейка(d=62), P= 2000 Вт , V= 220 В Высота ТЭНа над фланцем 395 мм, Тэрмо (1 шт) (d=12) 395 мм	**Медь**	390
			Нерж	285
42		ТЭН с медной/нержавеющей оболочкой, лапка анода, крышка нержавейка (d=92), P=1500 Вт, V=220 В. Высота ТЭНа над фланцем 170 мм, 2 термодатчика (d=10) 170 мм, крепления “боченки” под М3 на фланце	**Медь**	490
			Нерж	440